widok 1:25

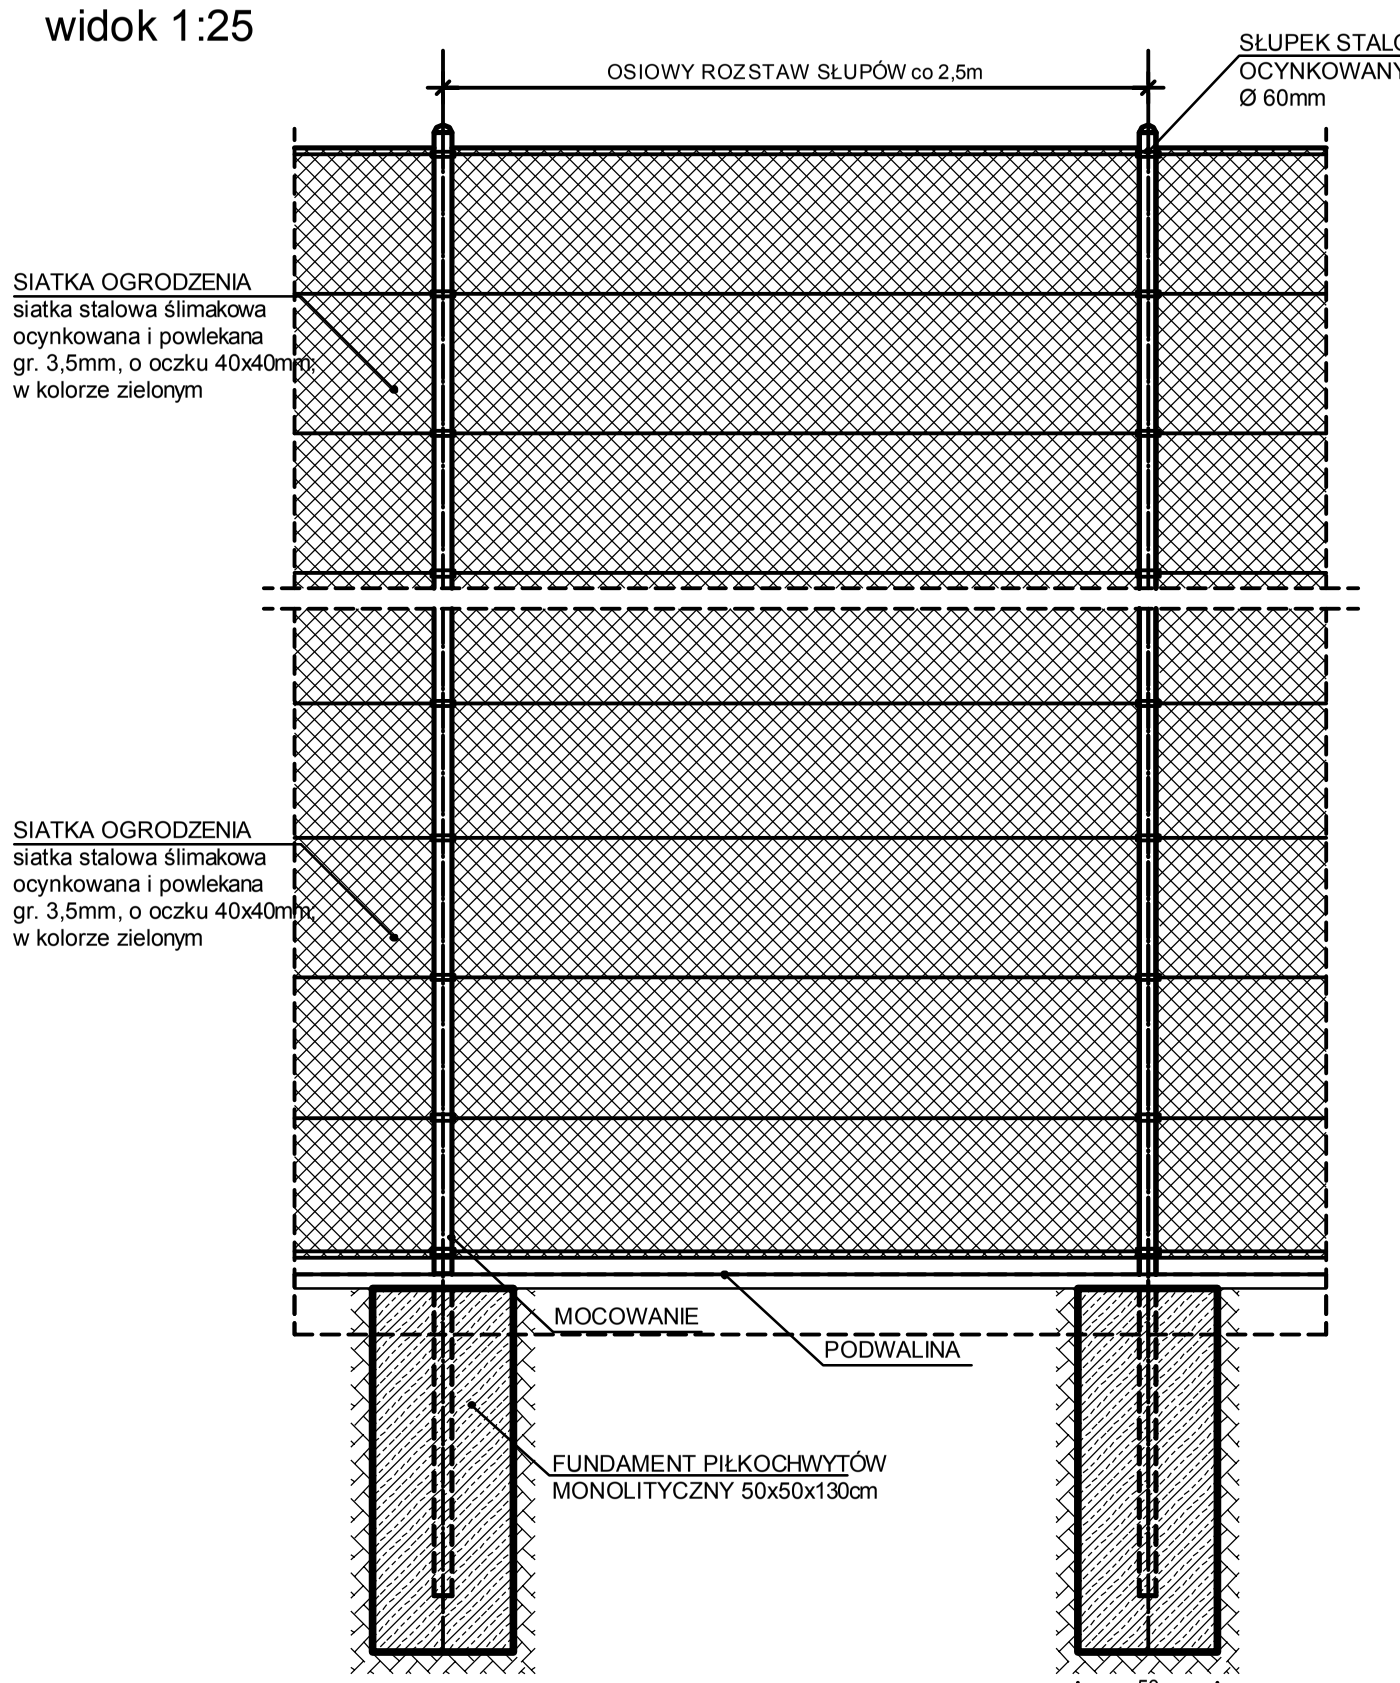

przekroje w III wariatach lokalizacji

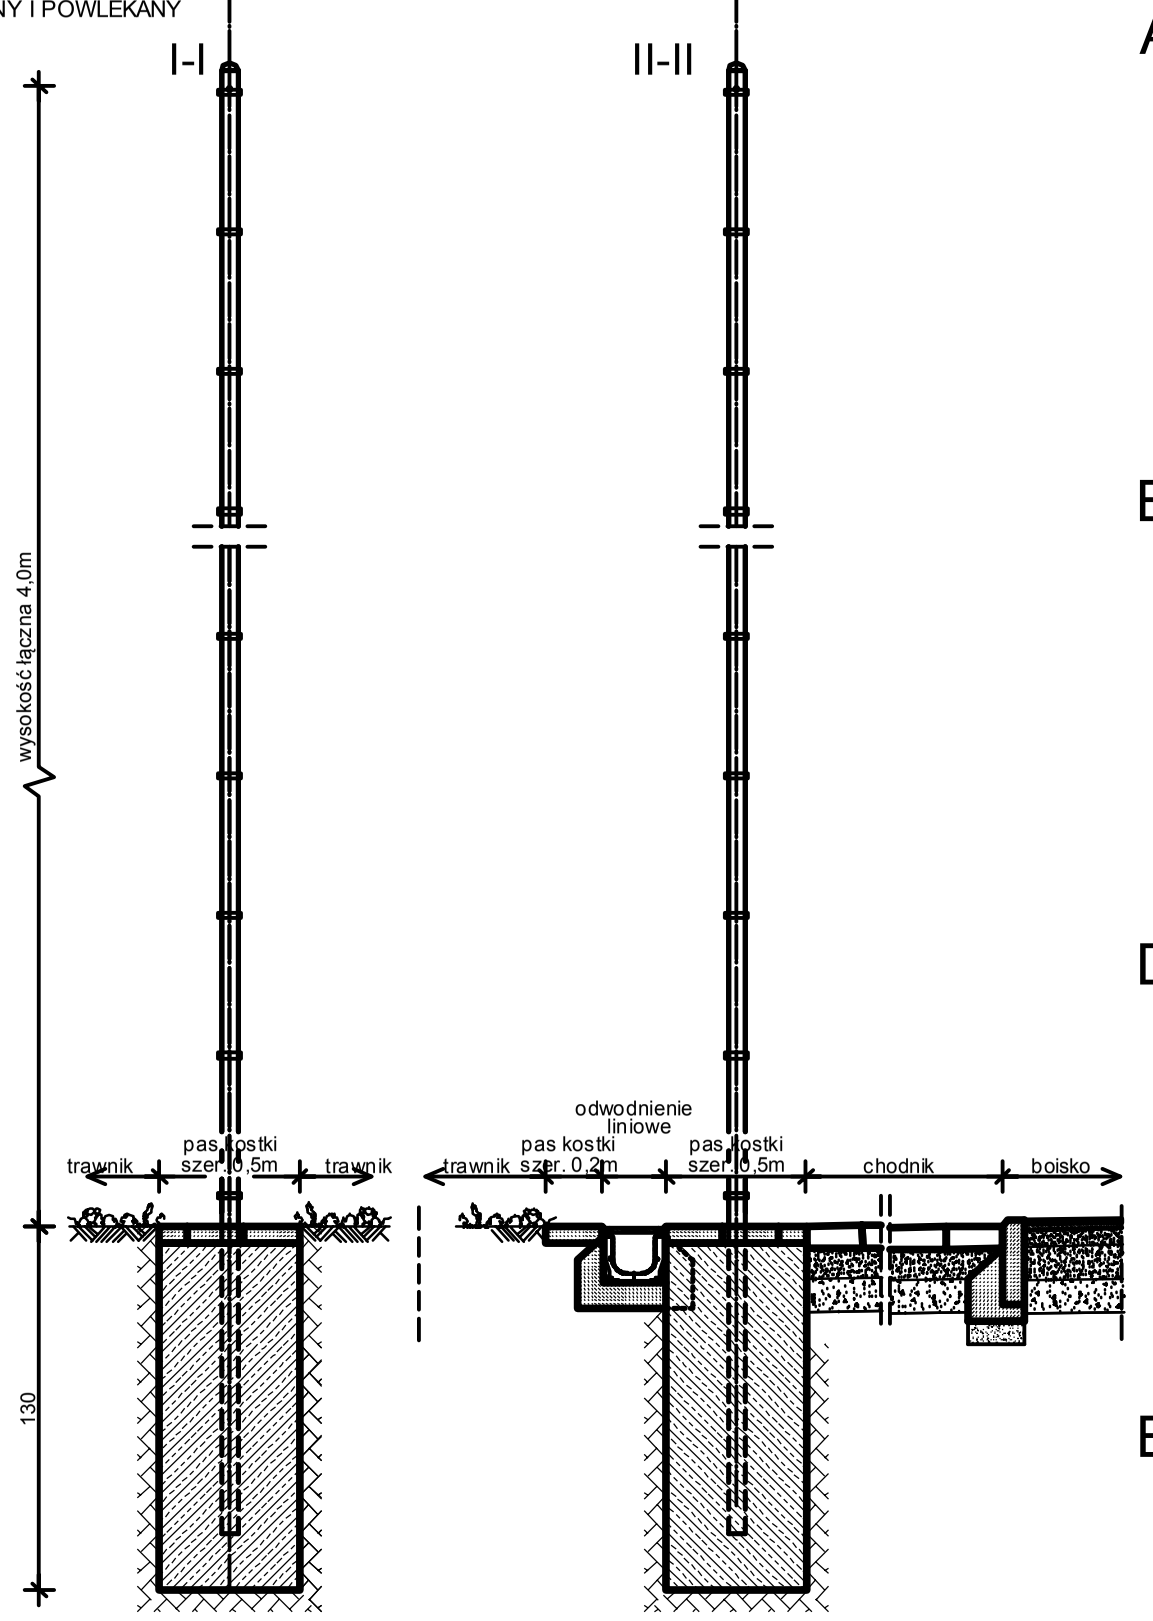

RYSUNEK ZESTAWCZY skala 1:100

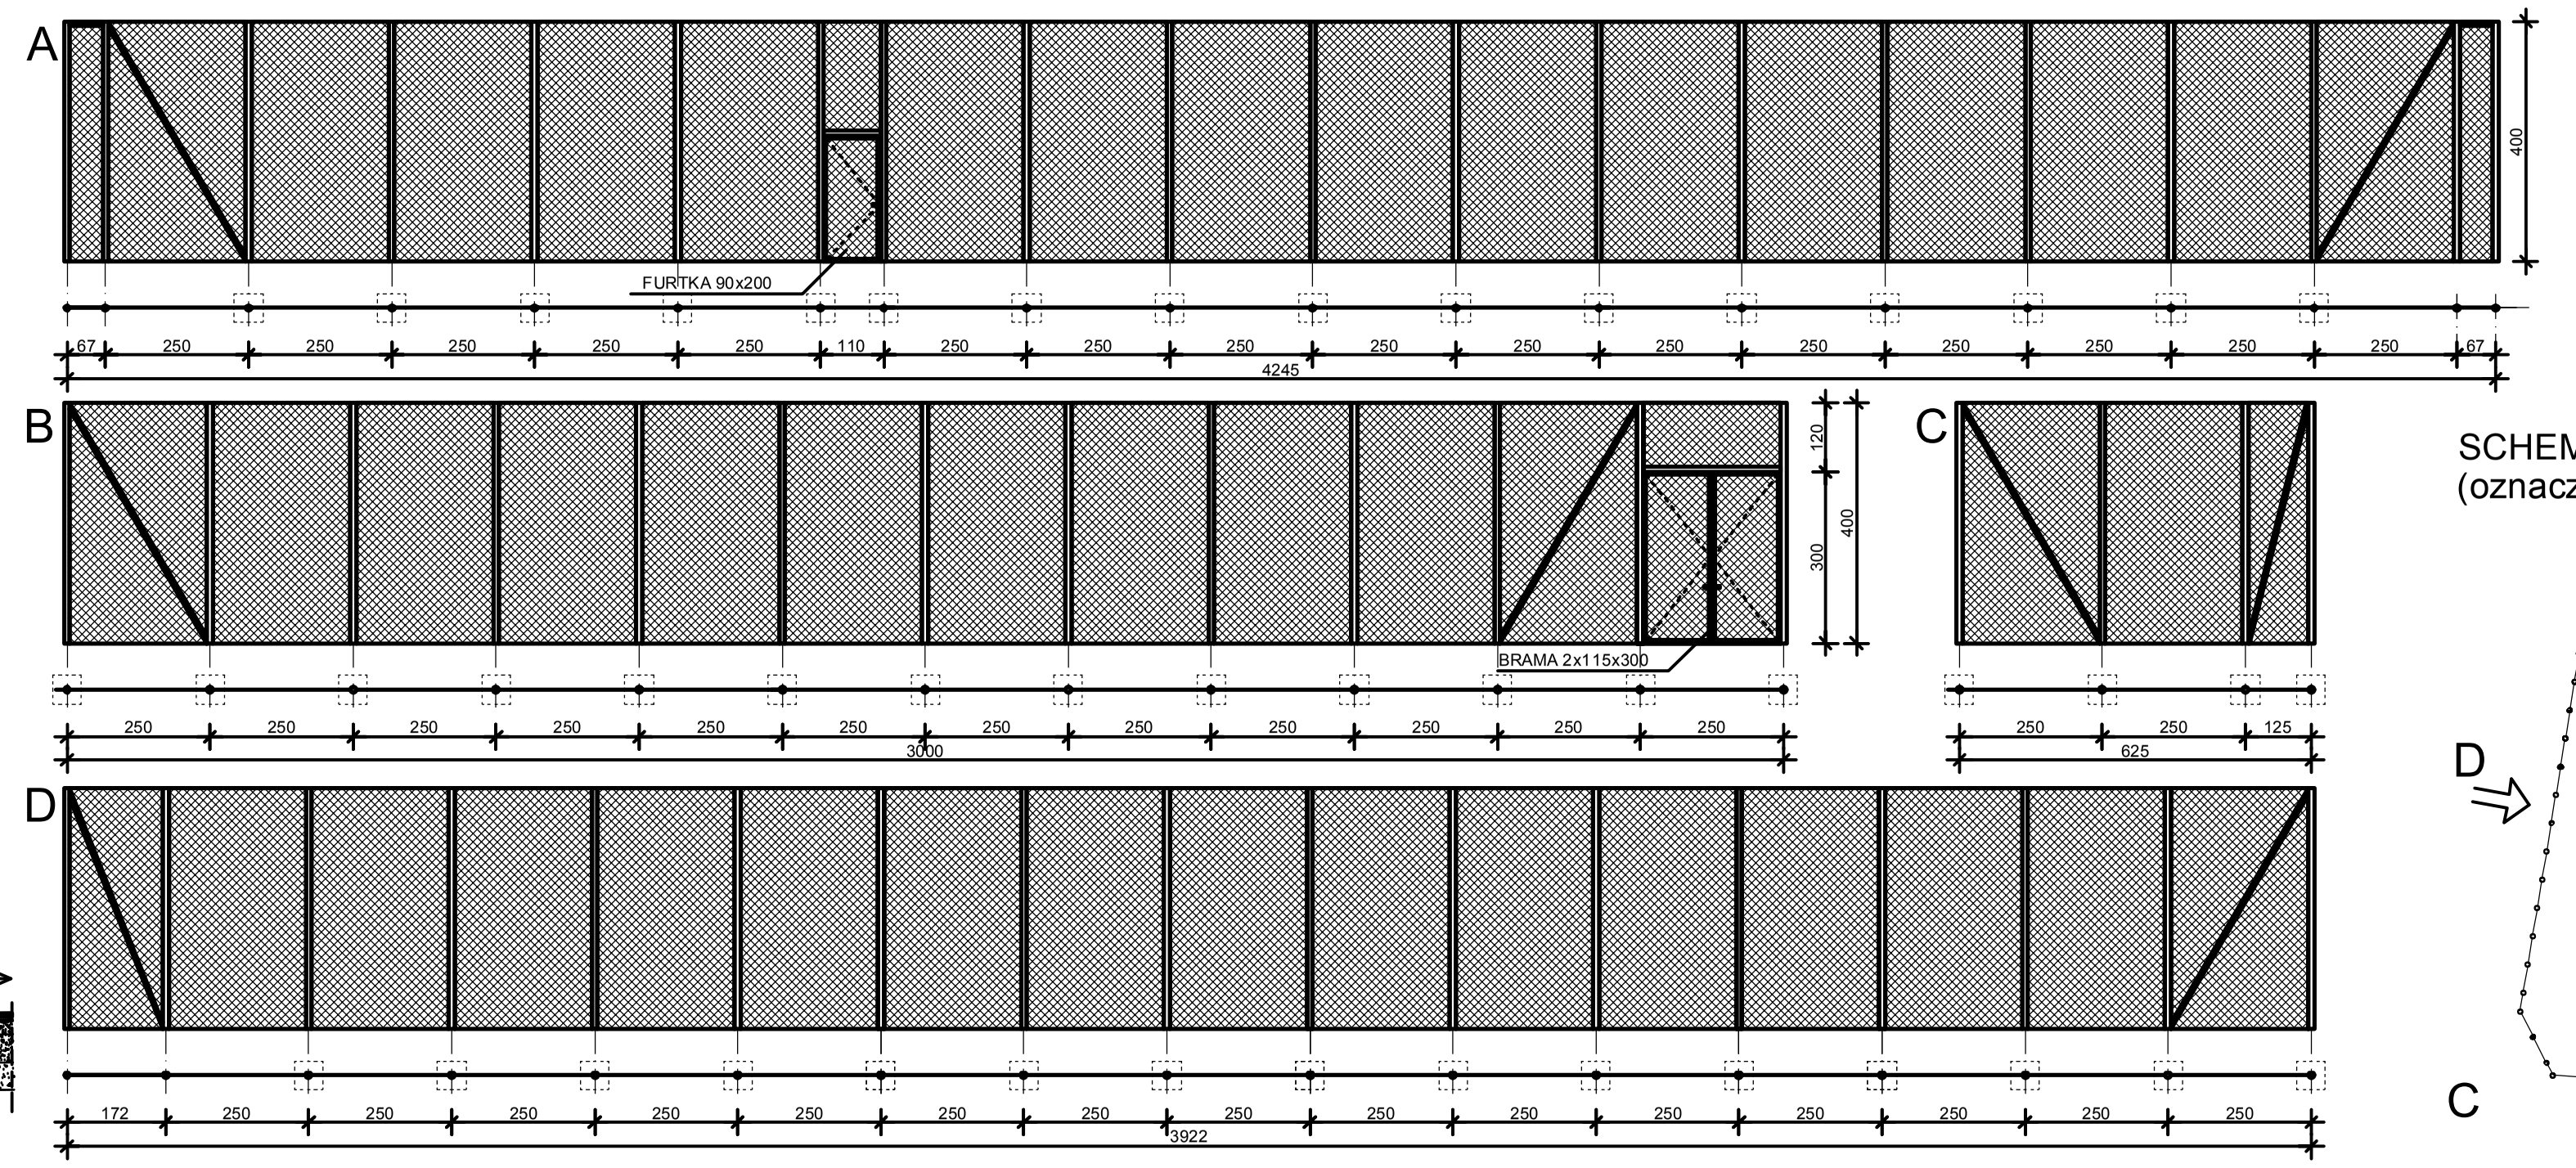

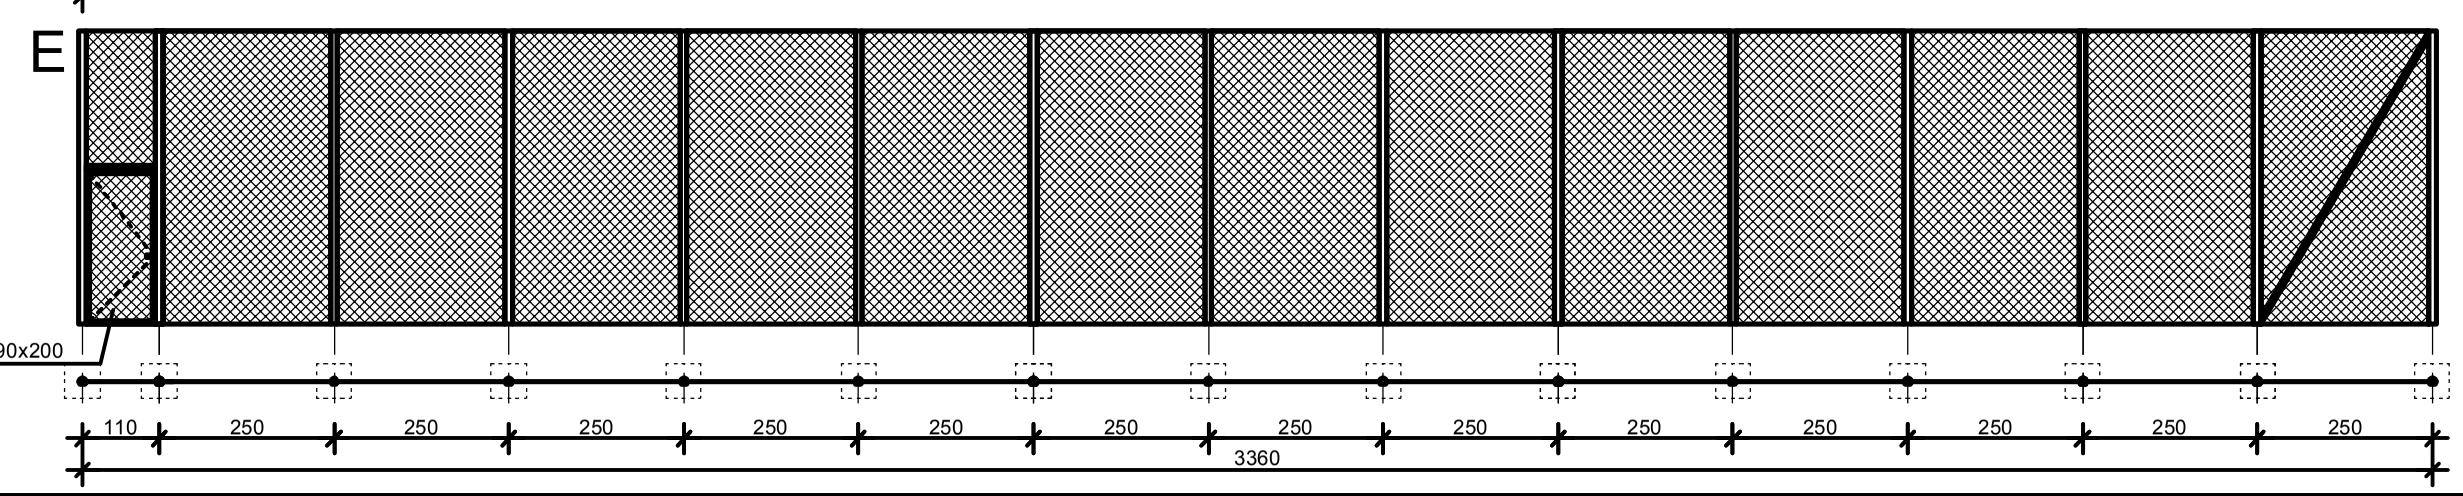

SCHEMAT OGRODZENIA - RZUT
(oznaczenie widoków przęseł)

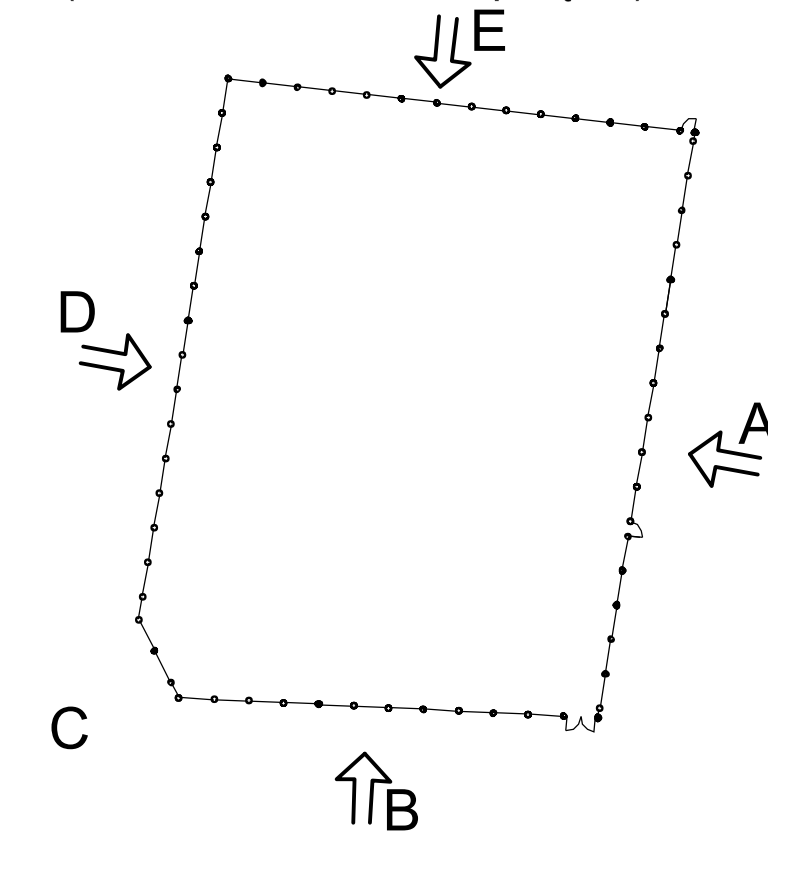

UWAGA:
Ogrodzenie wykonać w formie piłkochwytu.
W narożach ogrodzenia, oraz w miejscu montażu furtek i bram, należy zastosować stężenia (rozwiązania systemowe). słupki mocować w prefabrykowanych fundamentach, alternatywnie można wykonać fundament betonowy, wylewany. Między słupkami ogrodzenia należy posadowić prefabrykowany cokół systemowy na ławie piaskowej, wystający min 10cm nad poziom gruntu; z wyjątkiem przęseł zlokalizowanych w chodniku wzdłuż boiska. Brama i furtka - systemowa, rozwiązania w zależności od wybranego producenta. Brama dwuskrzydłowa, rozwieralna, z otwieraniem ręcznym oraz z możliwością zamknięcia, furtki jednoskrzydłowe, jw.. Bramę i furtki wykonać w systemie jak dla piłkochwytu (wypełnienie siatką) lub alternatywnie wykonać jako panelowe (z wypełniem z paneli zgrzewanych) - do uzgodnienia z Inwestorem. Piłkochwity należy wyposażyć w systemowe rozwiązania mocujące i napinające siatki do elementów konstrukcyjnych.
Wydane na rysunku rozwiązanie jest schematyczne, ostateczne rozwiązania dotyczące szczegółów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi dostawcy piłkochwytów.
Przed zamówieniem elementów - NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY !
OSTATECZNY RODZAJ PIŁKOCHWYTU / OGRODZENIA - DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1, 209/1				
Inwestor: URZĄD GMINY GASZOWICE ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice	Branża: ARCHITEKTURA			wandl FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWL 44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnic tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-643/93 www.wand2.pl biuro@wanc
Nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY	Nazwisko	Nr. uprawnień/ewidencyjny	Podpis	
	Projektował mgr inż. arch. M.Vorbrodt-Strzałka	Nr upr.: 67/84 Nr ewid.: SL0556		
Nazwa rysunku: PIŁKOCHWYT / OGRODZENIE SZCZEGÓŁ	Opracował inż. D. Maślewicz			Podziałka: 1:25
	Projektował inż. F. Kolarczyk	Nr upr.: 612/94 Nr ewid.: SLK/BO/3222/02		
Nr rysunku: 4.10 Data: sierpień 2016	Sprawdzający			Nr arkusza