


WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEBUDOWĄ I REMONTEM:
- szatnia (2.24)
- sala konferencyjna (2.25)
- pomieszczenie socjalne (2.26)
- pomieszczenie biurowe (2.27)
- pomieszczenie biurowe (2.28)
- pomieszczenie socjalne (2.29)
- pomieszczenie biurowe (2.30)
- komunikacja (2.31)

WYKAZ POMIESZCZEŃ POZA OPRACOWANIEM:
- pomieszczenia od nr 1 do nr 2.23

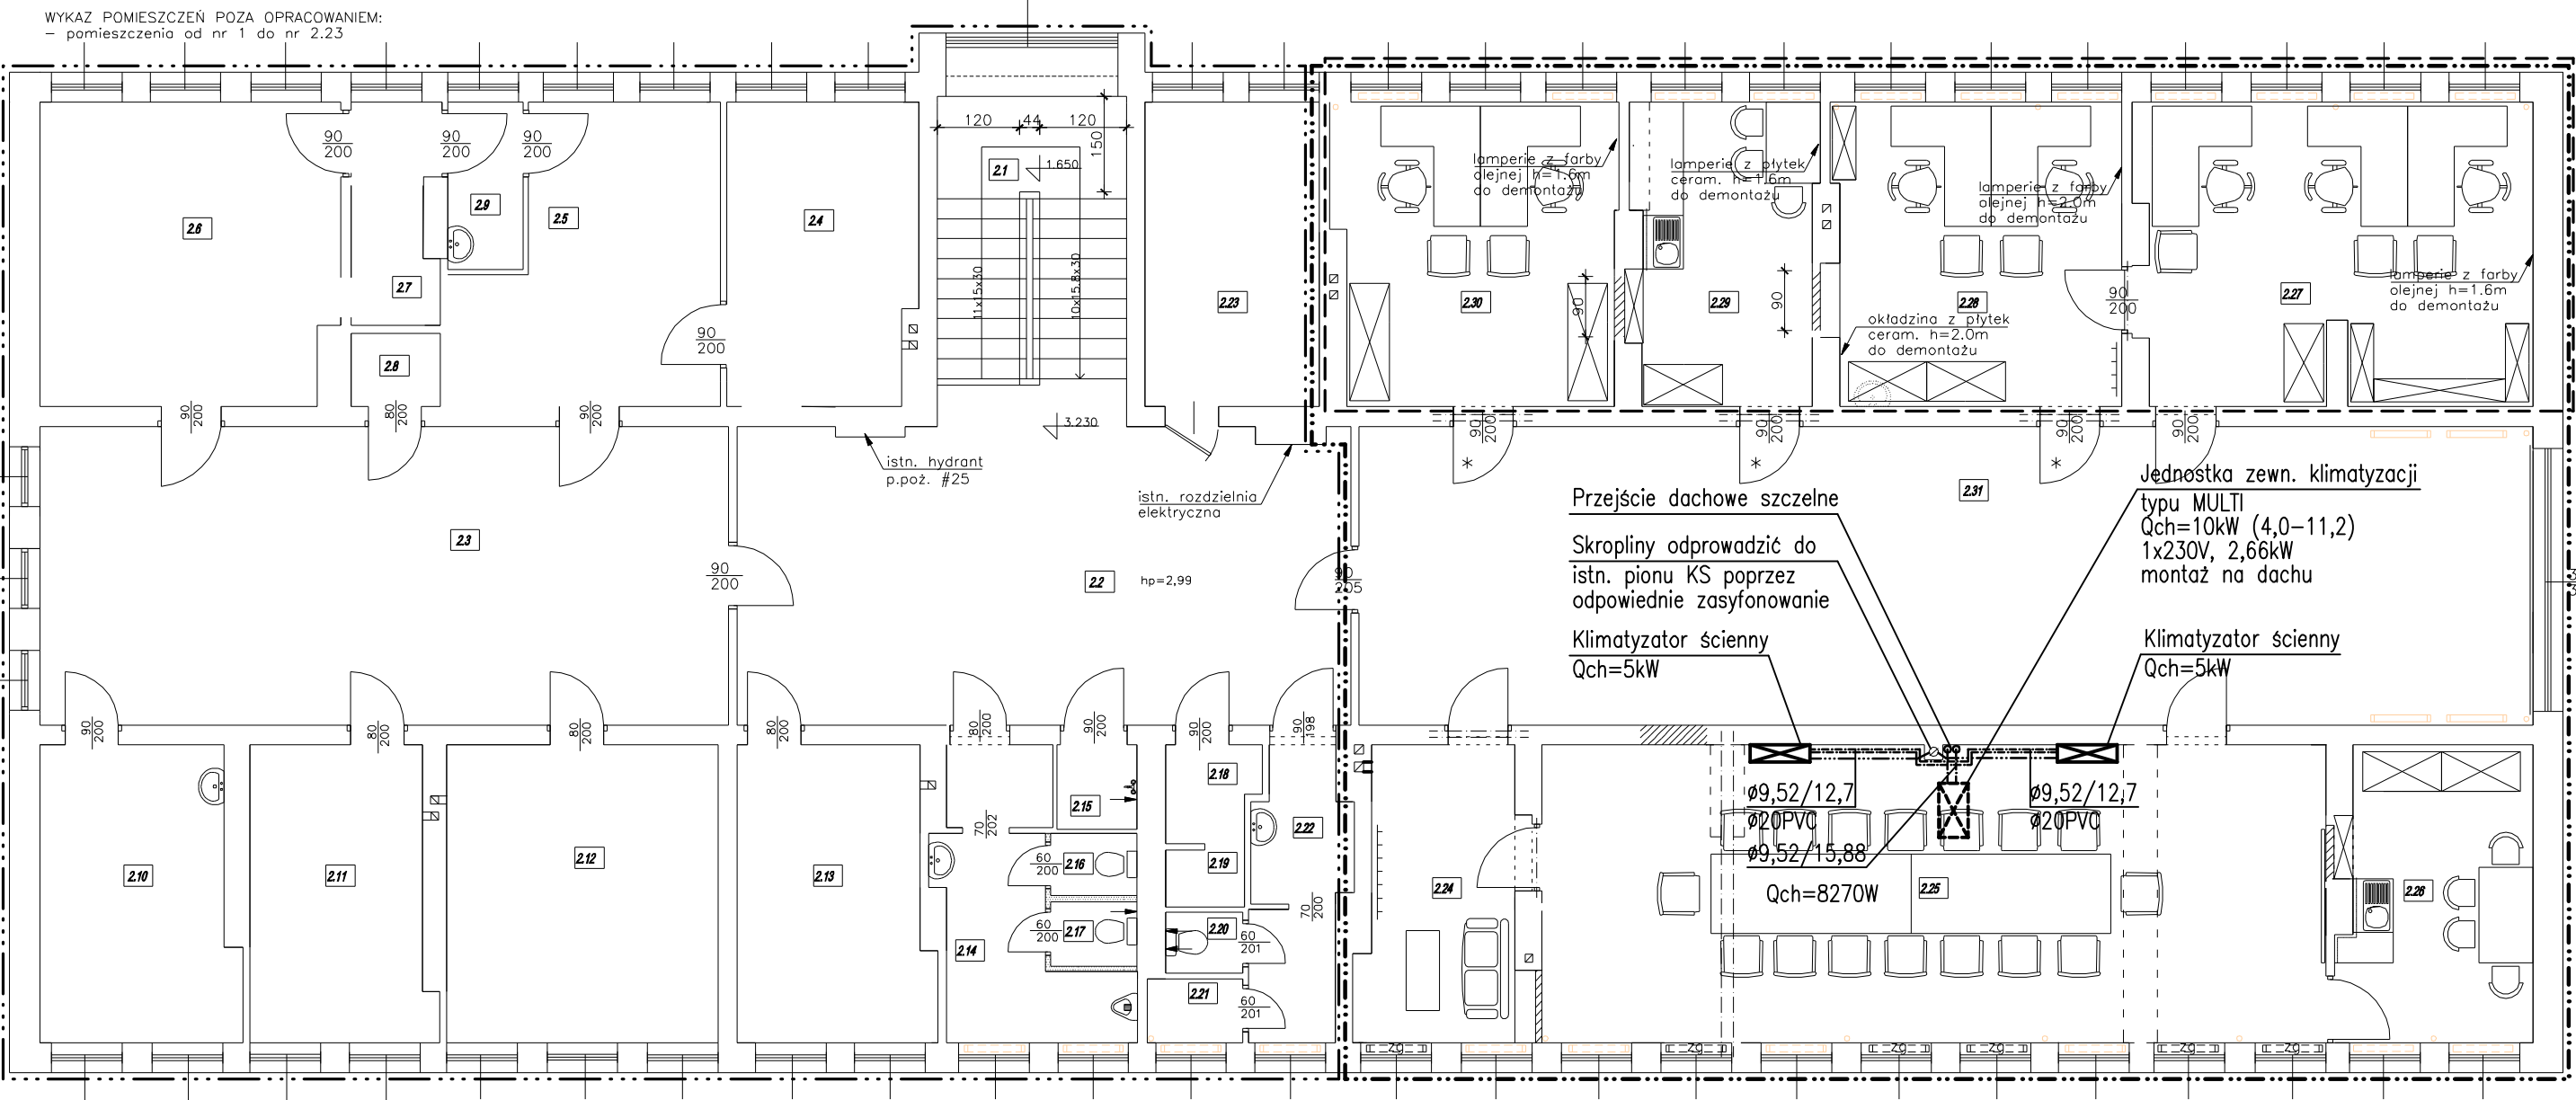

OGÓLNY ZAKRES PRAC (SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDSTAWIONO W CZ. OPISOWEJ):
1. Demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego (umywalk, zlewozmywaków) wraz z podejściami, demontaż istniejących lamperii.
2. Demontaż wskazanych na rzucie ścian działowych oraz przewodów kominowych. W miejscach powstałych otworów stropowych wykonać belkę żelbetową oraz betonową podbudowaną belką stalową zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
3. Demontaż okna wewnętrznego z zamurowaniem otworu.
4. W miejscach powstałych otworów stropowych po przewodach kominowych wykonać belkę żelbetową oraz betonową podbudowaną belką stalową zgodnie z oznaczeniem na rzucie.
5. W miejscach powstałych otworów dachowych po przewodach kominowych wykonać płyty żelbetowe zamykające oraz pokrycie dachowe z papy podkładowej i nawierzchniowej.
6. Zgodnie z oznaczeniem na rzucie wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na stelażu metalowym z rdzeniem z wełny mineralnej.
7. Wzmocnienie balustrady w pom. komunikacji: wykonanie dodatkowego słupka pośredniego o wys. istniejącej balustrady. Balustrada w całości do malowania.
8. Zdemonstrowanie istniejących posadzek w pomieszczeniach 2.24–2.31 po oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża ułożenie nowej posadzki w postaci płytek ceramicznych z wykonaniem cokołków wys. 5cm.
9. W miejscach oznaczonych na rzucie ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wys. 2m wraz z montażem umywalk/zlewozmywaków z podejściami instalacyjnymi.
10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. W otworach drzwiowych oznaczonych "*" należy podnieść nadproże drzwiowe do wys. 2.10m.
11. Naprawa zarysowań i pęknięć oraz malowanie ścian i sufitów. Malowanie przewodów instalacyjnych, grzejników.
12. Uzupełnienie brakujących grzejników pod oknami z realizacją podejść zasilających i odbiorczych.
13. Instalacja wentylacji, klimatyzacji i elektryczna wg proj. branżowych.

2.1	Klatka schodowa	13,94m ²	Lastryko
2.2	Poczekalnia	43,73m ²	Wykładzina pcv
2.3	Obsługa klienta	46,23m ²	Wykładzina pcv
2.4	Biuro	12,78m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.5	Biuro	15,56m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.6	Biuro	20,23m ²	Płytki/panele/wykładzina

2.7	Pomieszczenie gosp.	4,20m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.8	Pomieszczenie techn.	1,47m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.9	Pom. socjalne	2,83m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.10	Biuro	12,77m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.11	Biuro	11,78m ²	Płytki/panele/wykładzina
2.12	Biuro	18,24m ²	Płytki/panele/wykładzina

2.13	Pomieszczenie geodety	12,67m ²	Wykładzina pcv
2.14	WC	8,25m ²	Płytki ceramiczne
2.15	Składzik porządkowy	1,52m ²	Płytki ceramiczne
2.16	WC	1,24m ²	Płytki ceramiczne
2.17	WC	1,28m ²	Płytki ceramiczne
2.18	WC geodety	1,95m ²	Płytki ceramiczne

2.19	WC geodety	1,00m ²	Płytki ceramiczne
2.20	WC	1,08m ²	Płytki ceramiczne
2.21	WC	1,38m ²	Płytki ceramiczne
2.22	WC	5,84m ²	Płytki ceramiczne
2.23	Pomieszczenie	12,15m ²	Wykładzina pcv

2.24	Szatnia	10,62m ²	Płytki ceramiczne
2.25	Sala konferencyjna	52,55m ²	Płytki ceramiczne
2.26	Pomieszczenie socjalne	12,80m ²	Płytki ceramiczne
2.27	Pomieszczenie biurowe	26,59m ²	Płytki ceramiczne
2.28	Pomieszczenie biurowe	19,87m ²	Płytki ceramiczne
2.29	Pomieszczenie socjalne	12,43m ²	Płytki ceramiczne
2.30	Pomieszczenie biurowe	18,98m ²	Płytki ceramiczne
2.31	Komunikacja	78,98m ²	Płytki ceramiczne

OZNACZENIA
===== PRZEWODY CHŁODNICZE
----- PRZEWODY SKROPLIN

UWAGA:
Przewody chłodnicze i skroplin prowadzić w bruzdzie ściany o wym. 7x15cm

OBIEKT: PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 1		DATA: 05.2017
TEMAT: RZUT PIĘTRA - KLIMATYZACJA		SKALA: 1:100 RYS.NR 4
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. K. LACHOWICZ	SLK/0476/POOS/04	
SPRAWDZIŁ: inż. Ł. ŁUKOSZEK	519/79	