PRZEŚLO OGRODZENIA / PŁKOCHWYTU
widok 1:25

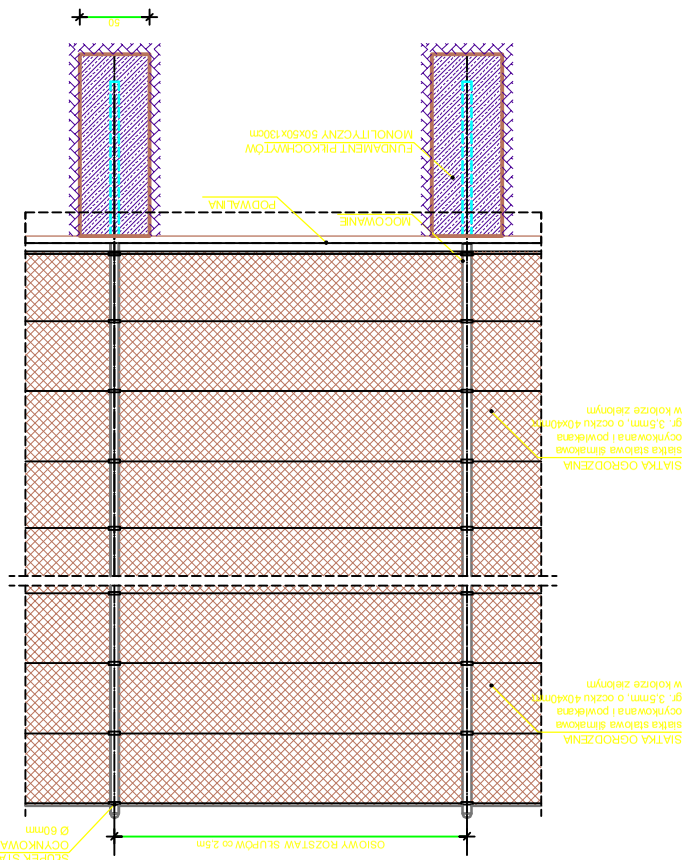

I-I

I-II

III-III

PRZEŚLO OGRODZENIA / PŁKOCHWYTU
przekroje w III wariatach lokalizacji

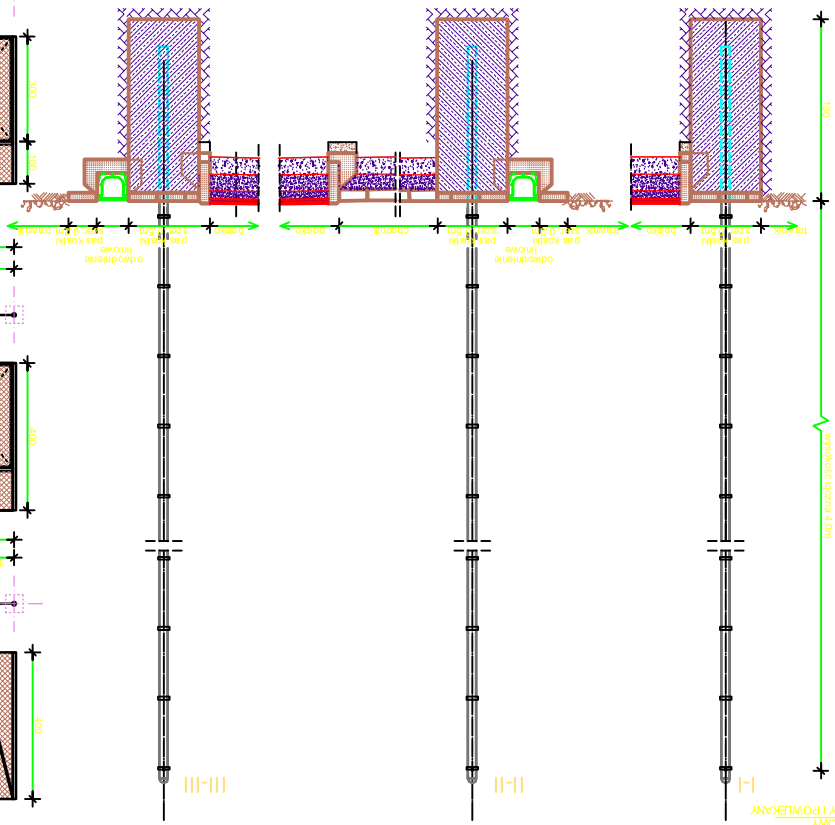

PŁKOCHWYT / OGRODZENIE
RYSUNEK ZESTAWCZY skala 1:100

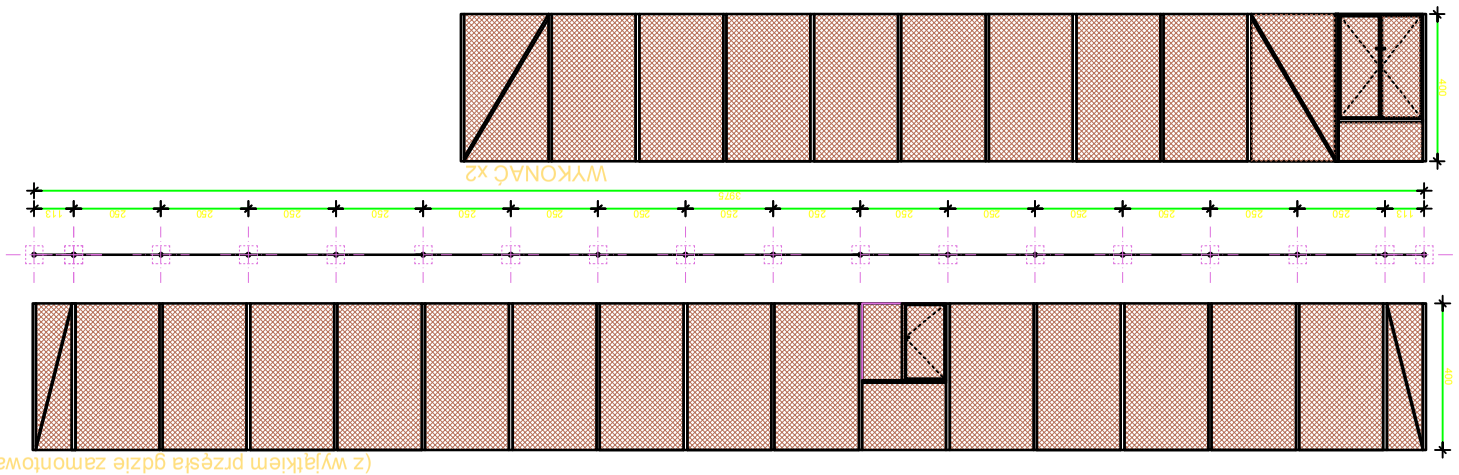

BRAMA 250x300
WYKONAĆ x1

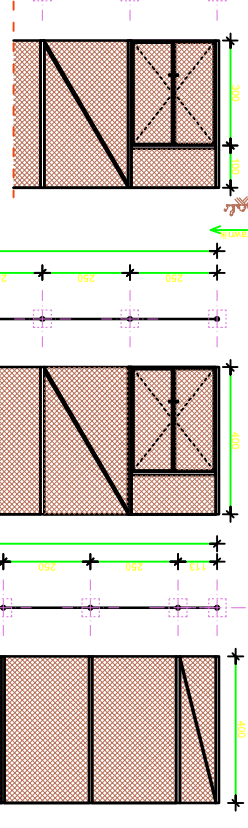

FURTKA 290x200
WYKONAĆ x2

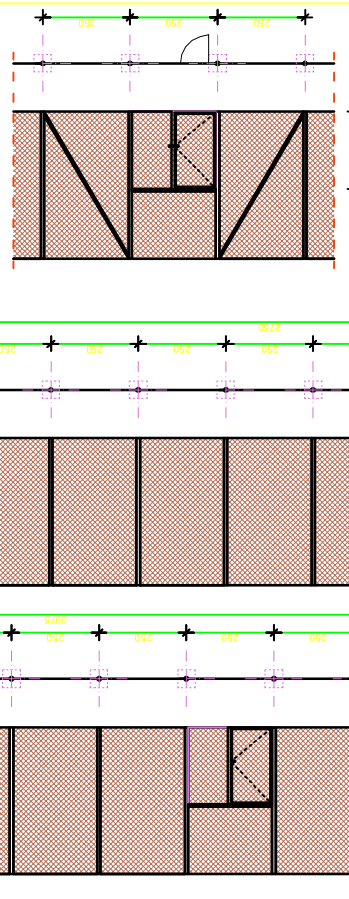

UWAGA:
Ogrodzenie wykonać w formie płotu z płyt betonowych.
W narożach ogrodzenia, oraz w miejscu montażu furtek i bram, należy zastosować słupki (rozwiązania systemowe) o wymiarach 12x12cm. Słupki należy posadowić na fundamencie żelbetowym, monolitycznym, wylanym na miejscu budowy. Fundament powinien być wylany poniżej strefy przemarzania gruntu. Słupki należy posadowić na betonowej ławie fundamentowej o wymiarach 60x60cm. Ławy fundamentowe należy wykonać na głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu. Słupki należy montować w gotowych otworach o głębokości 50cm. Otwory należy wypełnić betonem. Słupki należy zabezpieczyć przed uderzeniami pojazdów. Słupki należy montować w pionie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 1cm na całej wysokości słupka. Słupki należy zabezpieczyć przed uderzeniami pojazdów.
Bramę i furtkę - systemowe- rozwiązania w zależności od wybranego producenta. Brama i furtka powinny być wyposażone w system antywyważeniowy, zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się bramy i furtki.
Przed montażem elementów - NALEŻY WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY !
Wydanie na rysunku rozwiązanie jest orientacyjne, ostateczne rozwiązania dotyczące szczegółów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi dostawcy płotu/furtki/bramy.

Inwestor		PROJEKT WIELOBRANŻOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO przy Zespole Szkół Podstawowych w Szczeblach przy ul. Szkolnej 6, parcela nr 290/1	
Nazwa i adres inwestora	ul. Rybałtowska 2, 44-293 Gaszowice	Branża	ARCHITEKTURA
Nazwa projektu	PROJEKT BUDOWLANY	Nazwa obr.	Nr. uprawnień/wydano/przy
Nazwa rysunku	PŁOTKOCHWYT / OGRODZENIE SZCZEGÓŁ	Projektował mgr inż. Jacek Wandzel M. Wandzel 57/94	Podpis
		Sprawdził M. Wandzel 57/94	
		Opracował	
		Rysował	
		Kontrolował	
Nr rysunku	4.10	Data sierpień 2016	Nr arkusza
Egz. archiwalny			

wandll
ZBIUR PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
44-293 Nowa Wieś, ul.Rybnik
tel. (0-32) 430 00 81
Nr. wpisu: 0-0-46393
www.wandll.pl, biuro@wandll.pl