


UKŁADANIE RUR DRENARSKICH

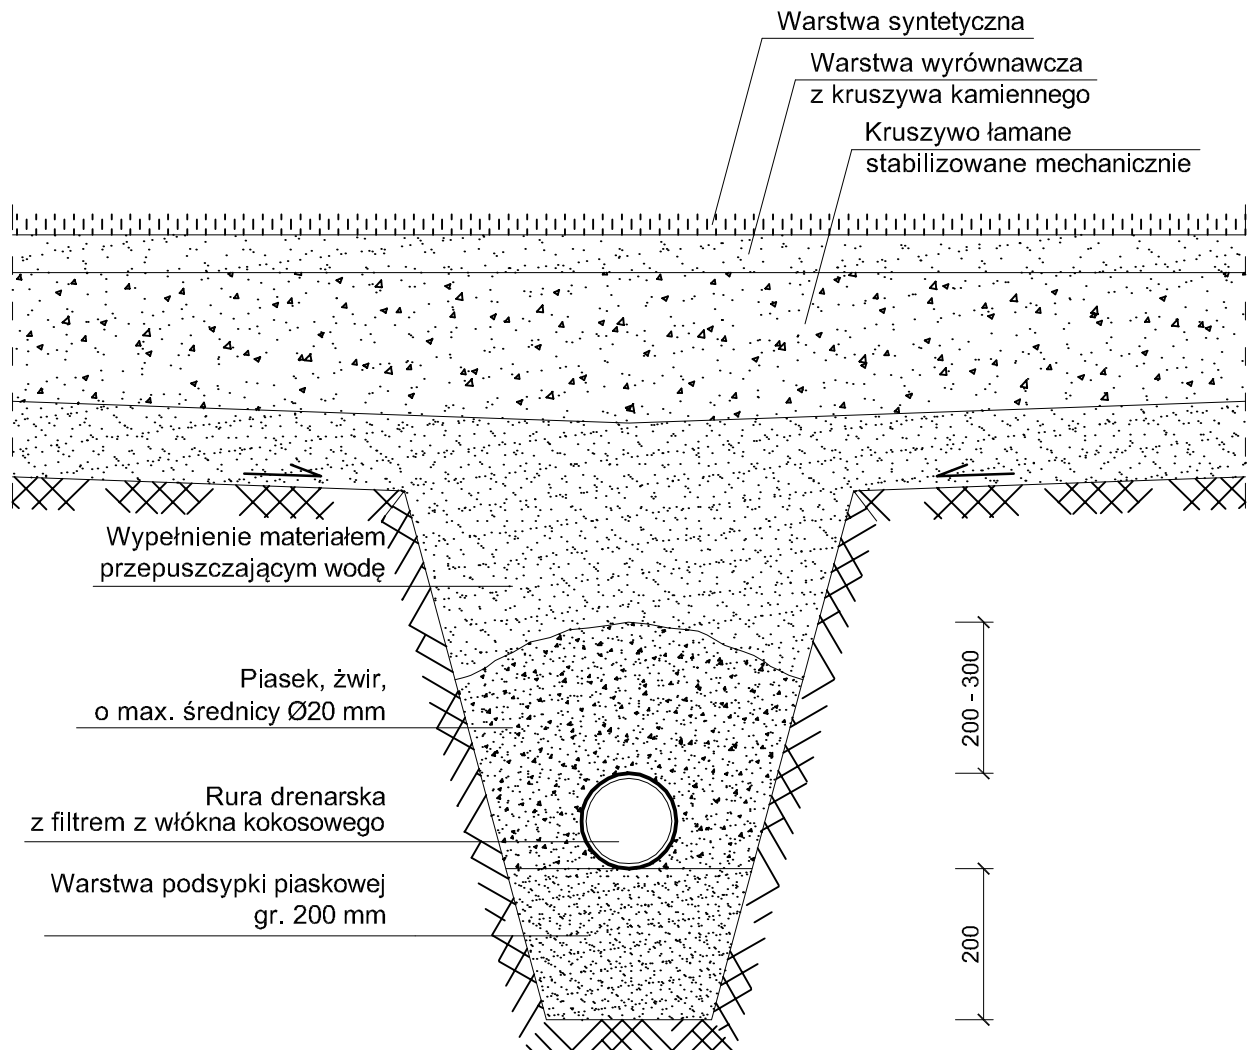

UWAGI:

1. Drenaż wykonać z karbowanych rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o średnicach jak na rysunkach profili.
2. Spadek winien wynosić co najmniej 4 ‰.
3. Rury drenarskie układać na wyrównawczej warstwie piasku gr. 200 mm (niekorzystne warunki gruntowe - gliny, ropy).
4. Rura winna być obsypana materiałem o max. średnicy zastępczej 20 mm.

PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy Zespole Szkół Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1					
Inwestor URZĄD GMINY GASZOWICE ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice		Branża INSTALACJE			wand// FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 44-295 Nowa Wieś, ul. Rybnicka 10 tel. (0-32) 430 00 81 Nr ewid. DG-643/93 www.wand2.pl biuro@wand2.pl Podziałka: 1:10 Nr arkusza
Nazwa projektu PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Nazwisko Projektował mgr inż. Sławomir Podeszwa	Nr uprawnień/ewidencyjny Nr uprawnień: SLK/3529/POOS/11 Nr ewid.: SLK/IS/7329/11	Podpis	
Nazwa rysunku UKŁADANIE DRENAŻU (rysunek typowy)		Opracował			
Nr rysunku 7		Opracował			
Data lipiec 2016		Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kirsek	Nr uprawnień: 111/99 Nr ewid.: SLK/IS/8142/02		